

Trattamento cavi schermati

BSV 1006

Macchina di attorcigliatura per schermature e fili singoli



CARATTERISTICHE

- Macchina di attorcigliatura per schermature e fili singoli
- Ripetibilità della qualità di attorcigliatura
- Direzione di rotazione modificabile (senso orario/antiorario)
- Riduzione dei costi grazie alla scomparsa di costose e faticose lavorazioni manuali
- Adatto a piccole e grandi produzioni
- Lunghezza di attorcigliatura da 10 mm a infinita

OPZIONI


- Alimentazione automatica

SPECIFICHE TECNICHE


	BSV 1006
Lunghezza di attorcigliatura	min 10 mm - senza fine
Alimentazione elettrica	230 V, 670 W
Dimensioni e peso	250 x 350 x 170 mm / 10 kg

Conformità CE: BSV 1006 è pienamente conforme alle normative CE e alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica e alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

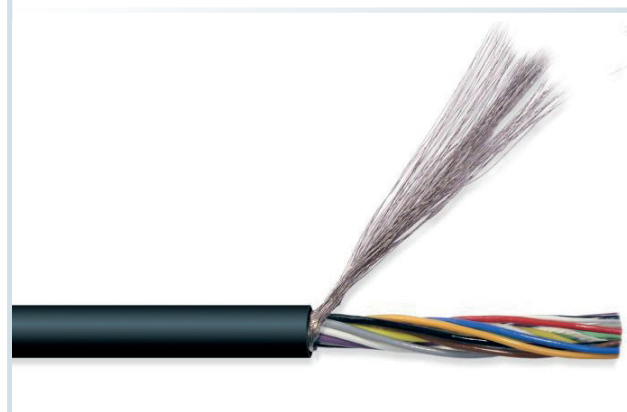

Prima della lavorazione

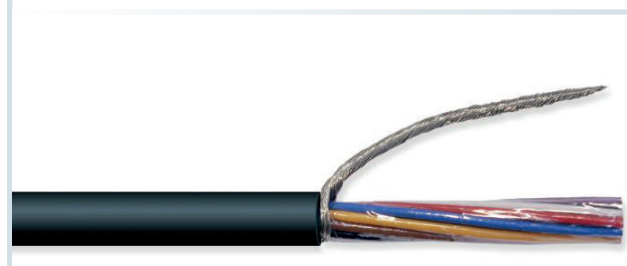

Dopo la lavorazione