


## Pinza spelafili

Stripping  
"Special-205"

Pinza spelafili per applicazioni speciali adatta a trefoli DIN

 **RENNSTEIG**

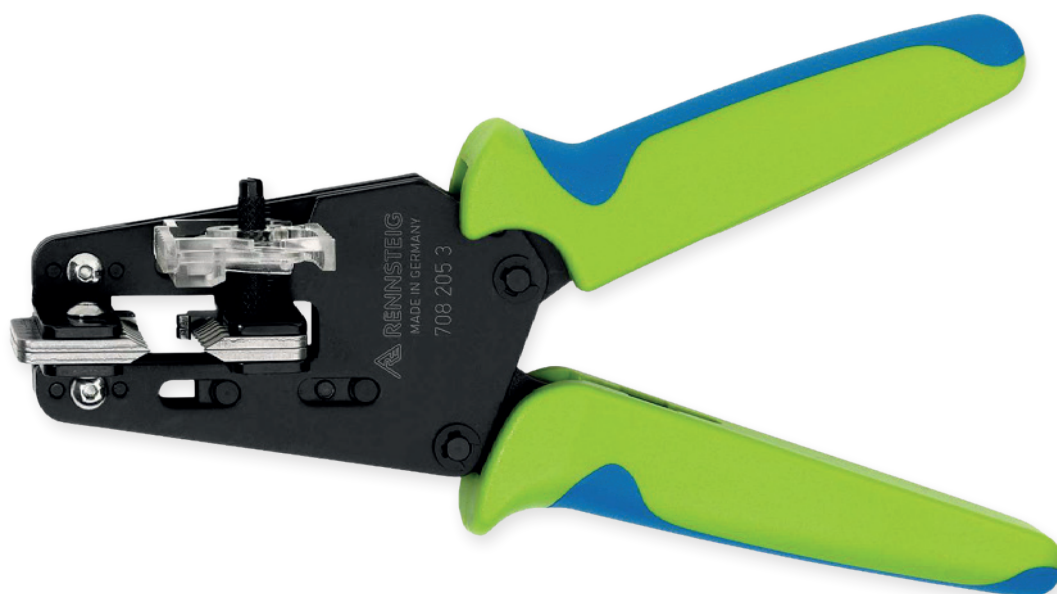

## CARATTERISTICHE

- Pinza speciale con battuta di arresto in lunghezza per la spelatura e la rimozione del rivestimento esterno, senza danni e ad alta qualità, di tutti i cavi elettrici a uno o più conduttori
- Utilizzabile indipendentemente dalla resistenza del materiale isolante
- Nessun schiacciamento o deformazione delle estremità dei cavi grazie al processo brevettato di spelatura
- Lame sagomate di alta precisione calibrate sulla relativa sezione del conduttore
- Versioni speciali specifiche del cliente disponibili
- Ritorno automatico delle lame di spelatura in posizione iniziale
- Pinza brunita con impugnatura ergonomica 2K

## SPECIFICHE TECNICHE

Stripping "Special-205"	
Spelatura	0,25 mm <sup>2</sup> / 0,75 mm <sup>2</sup> / 1,5 mm <sup>2</sup> / 2,5 mm <sup>2</sup> / 4,0 mm <sup>2</sup> / 6,0 mm <sup>2</sup>
Dimensioni dei punti di spelatura	Ø 0,7 mm / Ø 1,35 mm / Ø 1,7 mm / Ø 2,3 mm / Ø 2,7 mm / Ø 3,5 mm
Dimensioni e peso	200 mm / 500 g

**Importante:** raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

